

<b>Dyksav MT 55 cc MidiMAX i MAFELL-MAX</b>	<b>917602</b>
<b>Dyksav MT 55 cc MidiMAX i MAFELL-MAX med Føringssskinne F 160</b>	<b>917613</b>
<b>Dyksav MT 55 cc MaxiMAX i MAFELL-MAX</b>	<b>917603</b>
<b>Dyksav MT 55 cc MaxiMAX i MAFELL-MAX med Føringssskinne F 160</b>	<b>917614</b>

#### Tekniske data

Snitdybde	0–57 mm
Snitdybde ved 45°	0–40,5 mm
Kip område	–1 - +48 °
Omdrejningshastighed tomgang	3600–6250 v/min
Watt effekt	1400 W
Vægt	4,7 kg
Motor	230 V/50 Hz

Leveres med	Best.Nr.	Midi	Midi/F 160	Maxi	Maxi/F 160
HM savblad 162x 1,2/ 1,8x 20 mm, Z 48, WZ	092584	x	x	x	x
HM savblad 160x 1,2/ 1,8x 20 mm, Z 32, WZ	092552	-	-	-	-
Føringssskinne F 160	204365	-	x	-	x
Parallellanslag	201436	-	-	x	x
Positionsviser MT-PA	205398	-	-	x	x

#### Ekstra tilbehør/Værktøj

	Best.-Nr.
Føringssskinne F 80 – 0,8 m lang	204380
Føringssskinne F 110 – 1,1 m lang	204381
Føringssskinne F 160 – 1,6 m lang	204365
Føringssskinne F 210 – 2,1 m lang	204382
Føringssskinne F 310 – 3,1 m lang	204383
Forbindelsesstykke F-VS til forbindelse af to føringssskinner	204363
Vinkelanslag F-WA	205357
Taske til føringssskinne F 160 til føringssskinner op til 1,6 m længde	204626
Taskesæt til føringssskinner: 2 føringssskinner F 160 + 1 forbindelsesstykke + 2 skruetvinger + 1 taske til føringssskinner	204805
Sluthætte til føringssskinne F-EK, 2 stk.	205400
Klæbeprofil F-HP 6,8M – 6,8 m lang	204376
Revne- og snitkant F-SS 3,4M – 3,4 m lang	204375
Positionsviser MT-PA	205398
Skruetvinge F-SZ 100MM til skinnefiksering på emnet, 2 stk.	205399
Bagslagsstop F-RS	202867
Savblad-HM 162x 1,2/ 1,8x 20 mm, Z 48, WZ, til universalarbejder i plader	092584
Savblad-HM 160x 1,2/ 1,8x 20 mm, Z 32, WZ, til universalarbejder i træ	092533
Savblad-HM 160x 1,2/ 1,8x 20 mm, Z 24, WZ, til universalarbejder i træ	092539
Savblad-HM 160x 1,2/ 1,8x 20 mm, Z 16, WZ, til langsnit i træ	092552
Savblad-HM 160x 1,8/ 2,0x 20 mm, Z 56, FZ/TZ, til fine snit i træ	092553
Savblad-HM 160x 1,2/ 1,8x 20 mm, Z 48, FZ/TR, til lagdelte plader (Trespa)	092569
Diamantsavblad 160x 2,4/ 3,0x 20 mm, FZ/TZ, til cementholdige emner	092474

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner:



## MT 55 cc



# Dyksav MT 55 cc: Fremskridt gange fem.

Her viser MT 55 cc hvad den kan.  
Absolut præcise snit f.eks. i køkkenbordplader.


MT 55 cc sammen med føringsskinne F:  
Takket være en anordning for beskyttelse  
mod oprifter er det muligt at opnå et  
optimalt snitresultat.

MT 55 cc kan også kombineres med vores  
andre skinnesystemer – uden problemer.

Nu er det muligt at lave snit til en dybde af  
57 mm\*. Ved hjælp af det innovative kip  
system er der, selv ved skrå snit, næsten  
ikke sat nogle grænser.

Skær efter streg. Selv ved skrånsnit viser  
den medførte snitviser altid den rigtige  
position.

Med eller uden skinne – ved en enkelt  
drejning af dybdemåleren har man altid  
kontrol over nøjagtig, hvor dybt snittet er.

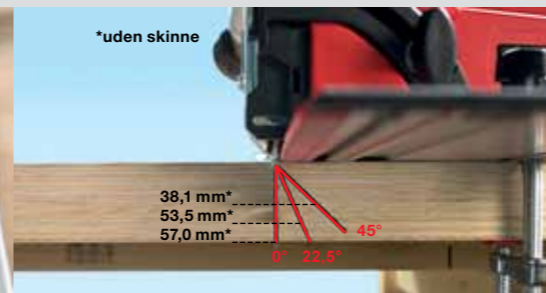

## Dyksav MT 55 cc. Gå et "snit" videre!

### Vores ide

Ideen om at udvikle en ny dyksav har vi haft i lang tid. Men det var noget helt nyt at konstruere en sav, og samle delene til et helt enestående præcisionsprodukt. Det er uden tvivl lykkedes for os med MT 55 cc. Ved hjælp af talrige nye innovationer er brugen af dyksaven blevet utrolig enkel. Det viser de mange patentansøgninger og varemærker også.

### Konstruktionen

Konstruktionen af MT 55 cc imponerer ved ekstrem robuste, præcise og førsteklasses materialer, som f.eks. det lette magnesium støbegods maskinhus eller de slagfaste, glasfiberforstærkede plastikdele.

### Anvendelsesområder

MT 55 cc er et multitalent. Den klarer alle opgaver, både dyksnit, kopsnit, skrånsnit og vinkelsnit med største præcision, uden revner. Den saver i spån-, multiplex-, lagdelte-, tredelte-, USB-, gipsfiber-, fibercement- og kunststof plader lige så præcist, som den saver massivt træ, plexiglas, aluminium, aluminium profiler, laminatgulve og gulvplader. MAFELLs store tilbehørssortiment gør det muligt at løse alle opgaver både de teknisk svære på byggepladsen og de lette daglige på værkstedet.

### Ren arbejdsplads

MT 55 cc har en lukket dækhætte, som gør det muligt at arbejde næsten uden støv og som virker optimalt ved et hvilket som helst arbejde du udfører – din arbejdsplads er altid ren. Støvafgivelsen gennem maskinhuset er yderst minimal. Samtidig er støv og savsmuldskanalen konstrueret sådan, at der garanteres en næsten perfekt udsugning. Bruges MT 55 cc sammen med føringsskinne er der heller ikke noget støvproblem, fordi vinduet kan sænkes så langt ned, at det slutter tæt med emnet. Flere nyttige detaljer, som understøtter en ren arbejdsplads, er f.eks. den drejelige udsugningsstuds og den smarte slange- og kabelføring.

### Ergonomi

Vi har anlagt alle betjeningslementerne i størrelse large, så MT 55 cc er mere brugervenlig. Håndtaget er udstyret med "soft-grip" og er placeret sådan, at det ikke er trættende at arbejde med maskinen. MT 55 cc har en kompakt konstruktion og ligger godt i hånden. For at give dig en ekstra maskineføring, har vi placeret en fordybning i bundpladen.

# Dyksav MT 55 cc: Lavet til at give bedre resultater.



**-1° bagsnit**  
Til pladestød i synlige områder.

- Det er så nemt:**
1. Klemmeskruen løsnes. Derefter indstilles 0°-anslaget og MT 55 cc stilles om til -1°-anslag.
  2. Med denne indstilling bearbejdes begge emner, som skal stødes. Emnerne bearbejdes fra bagsiden.
  3. Resultat: Snit uden oprifter, som støder perfekt, når de ses fra forsiden.



## Dyksavning med positionsviser

Udskæring i køkkenborde til komfur og vask, i arbejdsplader og fibergips, til udluftning osv.

### Det er så nemt:

Indstil skæredybden på positionsviseren, arbejd med emnet med den side opad, som bliver synlig bagefter. De røde "faner" markerer nøjagtigt den position på oversiden af materialet, hvor savbladet dykker i eller kommer ud.



## Forridserfunktion

Til dobbeltsidige snit uden oprifter, f.eks. ved afkortning af døre.

### Det er så nemt:

1. Indstil forridserfunktionen. Skæredybden begrænses nu til 2,5 mm og savbladet forskubbes minimalt i forhold til skærelinjen.
2. MT 55 cc sættes på føringsskinnen og forridser-nittet udføres.
3. Forridserfunktionen sættes ud af kraft.
4. Selve snittet udføres.

## Vinkelsnit med vinkelanslag

Til gennemgående vinkelsnit, f.eks. geringsnit på gulvlist og afslutningslister.

### Det er så nemt:

1. Indstil den grad, du skal bruge, på den overskuelige skala.
2. Vinkelanslaget sættes fast på føringsskinnen ved hjælp af forbindelsesstykket.
3. Enheden bestående af føringsskinnen og vinkelanslaget anbringes på emnet.
4. Emnet kan nu tilskæres i den nøjagtigt indstillede vinkel.



# Der er mange gode grunde til at vælge MT 55 cc. Her er de 5 bedste.

## 5. Flere muligheder



### Ekstra tilbehør/værktøj

Hos os får du altid det rigtige savblad, der klarer arbejdet i pladematerialer, massivt træ eller materialer med fibercement. Derudover findes der en masse ekstra tilbehør der kan lette dit arbejde og spare endnu mere tid.



### Softgrip

Grebet med skridsikkert soft-grip ligger altid sikkert i hånden – lige meget hvilken opgave du er i gang med.



### Vælg omdrejningstal

Omdrejningstallet kan indstilles trinløst alt efter de forskellige materialer og savblade du arbejder med.



### Forridserfunktion

Forridserfunktionen aktiveres med en hånd. Denne funktion gør det muligt at skære så glatte, synlige kanter med MT 55 cc som med en stationær maskine – selv med en slid oprift beskyttelse.



### Skæredybdeskalaen

Skæredybden kan justeres præcis med en millimeters nøjagtighed. Med eller uden skinne – ved enkel drejning af skæredybdeviseren kan du se den præcise skæredybde.

## 4. Mere kraft

### Udsugning

MT 55 cc kan kombineres med alle gængse udsugningsapparater med 35-mm-tilslutning. Dertil kommer, at den lukkede savbladsafdækning og beskyttelsesvinduet ved snittet sørger for en meget lille støvafgivelse.

### CUprex-Compact

Med den nye CUprex-Compact motor har MT 55 cc et betydelig højere omdrejningstal og alligevel overskud af kraftreserver.



## 1. Større præcision

### Finjusteringen

Til hårfin efterjustering af snitdybde indstilling f.eks. ved nyslebne brugte savblade og gipsfiber.



### Den centrale klemmeskrue

Ved skråsnit bliver vinkelindstillingen fikseret på to steder – med en halv omdrejning af kun en enkelt klemmeskrue.



## 3. Mere komfort

### Udveksling af savbladet

Kun hos MAFELL – den hurtigste udveksling af savblade i verden: Tryk på knappen (1) til låsemekanismen og løft grebet (2). Maskinhuset (3) går op og savbladet kan udveksles i en håndvending. Uden fare for beskadigelse af tænderne. Når afdækningen af savbladet er åben, er blokeringen af tændingen aktiv og savbladet automatisk arreteret.



## 2. Mere fleksibilitet

### Føringsskinnen

MT 55 cc føringsskinnen til skinnen er integreret i maskinens bundplade, som er af magnesium støbegods. Takket være en ekstra føringsskive i bundpladen kan MT 55 cc kombineres med systemer fra andre skinneproducenter. Ved hjælp af føringssklammer, som kan indstilles helt individuelt, kan dyksaven kombineres med andre skinnesystemer, så den passer præcist.

